

東洋電梯

DONG YANG ELEVATOR



文泉企業工程股份有限公司



DONG YANG ELEVATOR

穩健經營 · 踏實成長

東洋電梯

DONG YANG ELEVATOR

東洋電梯秉持『誠意、品質、服務』的信念，專營各種昇降電梯，從設計、製造、銷售、按裝至保養。本公司自成立以來業務成長快速，需求多樣化，產品不斷的推陳出新，以生產平穩、舒適、快捷、靜音的高性能產品來服務客戶，已在業界嶄露頭角，為國內優秀廠商之一。

堅持穩健經營、品質優良、物美價廉的產品，並以全套服務系統（售前服務，工程期間服務及售後服務）與工地全程配合，準時完工，強化品質及效率是東洋電梯做為對客戶的堅定承諾。

東洋電梯的服務品質為：

一、售前服務

1. 電梯估價。
2. 各種電梯規劃及設計。
3. 電梯計劃圖面及目錄提供。
4. 電梯各項諮詢服務及CNS法規解答

二、工程期間服務

1. 工地施工期間專人配合現場。
 - (1)昇降坑及乘場尺寸丈量確定及鋼索孔預留等工作，避免錯誤造成營造或業主損失。
 - (2)於需配合之事項，主動協調工地營造、機電等相關人員，減輕業主負擔。
2. 積極配合工地各項工安衛生管理及人員保險，避免意外事件發生。配合工程進度如期完工，並在預定時間內取得合格證（昇降設備安全協會或勞委會均可如期配合），不因電梯合格證延誤，造成貴方各進度延後。

三、售後服務

1. 電梯驗收完成後免費保固壹年，保固期間每月派員定期保養檢查。
2. 365天24H叫修服務（夜間、假日均有內、外勤人員服務）。
3. 保證維修處理時效：
 - (1)電梯故障-2H內人員到場處理。
 - (2)本公司承製電梯一律向產險公司投保電梯責任意外保險

面對日新月異的不斷挑戰，東洋電梯配合尖端的電腦科技，以符合業界高水準的要求，有效的控制電梯的起動，加減速，停止，並可獲得最平穩、舒適、精確的控制效果，所以贏得客戶長期信賴。




DONG YANG ELEVATOR

貨用電梯

※與同級貨梯相同的精緻造型、內裝。
※人員及貨物運送皆適用，經濟又便利。

※強化結構的安全車廂。
※精密的控制系統。





DONG YANG ELEVATOR

客貨電梯乘場出入口型式



開門方式：三片上開式 (3U)
門框：標準型 (髮紋不銹鋼板) 寬斜型 (加價選擇)
門扇：鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板 (加價選擇)



開門方式：兩片上開式 (2U)
門框：標準型 (髮紋不銹鋼板) 寬斜型 (加價選擇)
門扇：鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板 (加價選擇)



開門方式：兩片側開式 (2S)
門框：標準型 (髮紋不銹鋼板) 寬斜型 (加價選擇)
門扇：鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板 (加價選擇)



開門方式：三片側開式 (3S)
門框：標準型 (髮紋不銹鋼板) 寬斜型 (加價選擇)
門扇：鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板 (加價選擇)



開門方式：四片中央對開式 (2CO)
門框：標準型 (髮紋不銹鋼板) 寬斜型 (加價選擇)
門扇：鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板 (加價選擇)



開門方式：手拉伸縮式
門框：標準型 (髮紋不銹鋼板) 寬斜型 (加價選擇)
門扇：鋼板烤漆、髮紋不銹鋼板 (加價選擇)



DONG YANG ELEVATOR

乘廂 · 乘場按鈕指示器

尊重人性 · 完全清晰

進出電梯的人群，都將到達不同的目的地，尊重人性，讓電梯的操作更加容易，指示器更加清晰，讓您輕鬆到達目的地。



DY-401



DY-402



DY-403



DY-404




DY-406




DY-407




DY-405




鋼索式貨用電梯標準規範圖

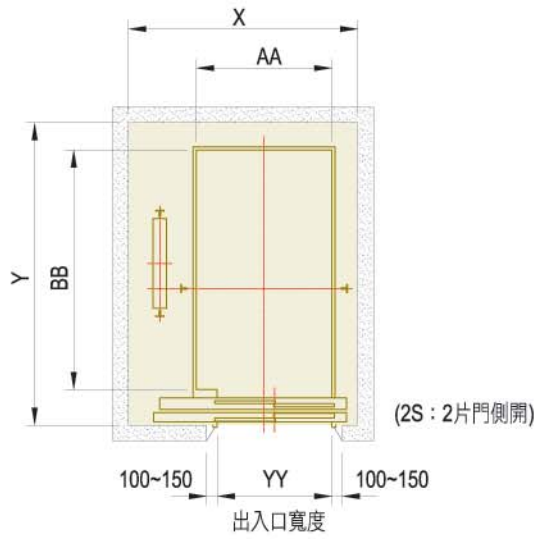


升降路平面圖

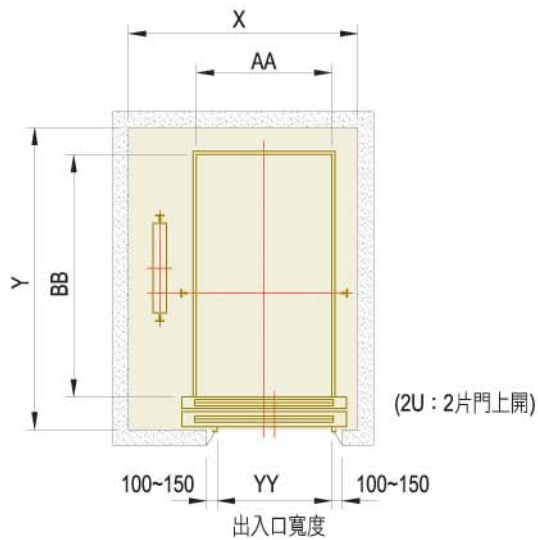

升降路平面圖

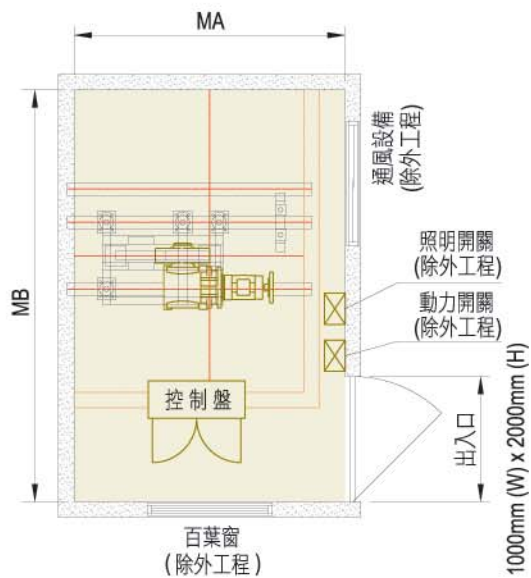

機械室平面圖

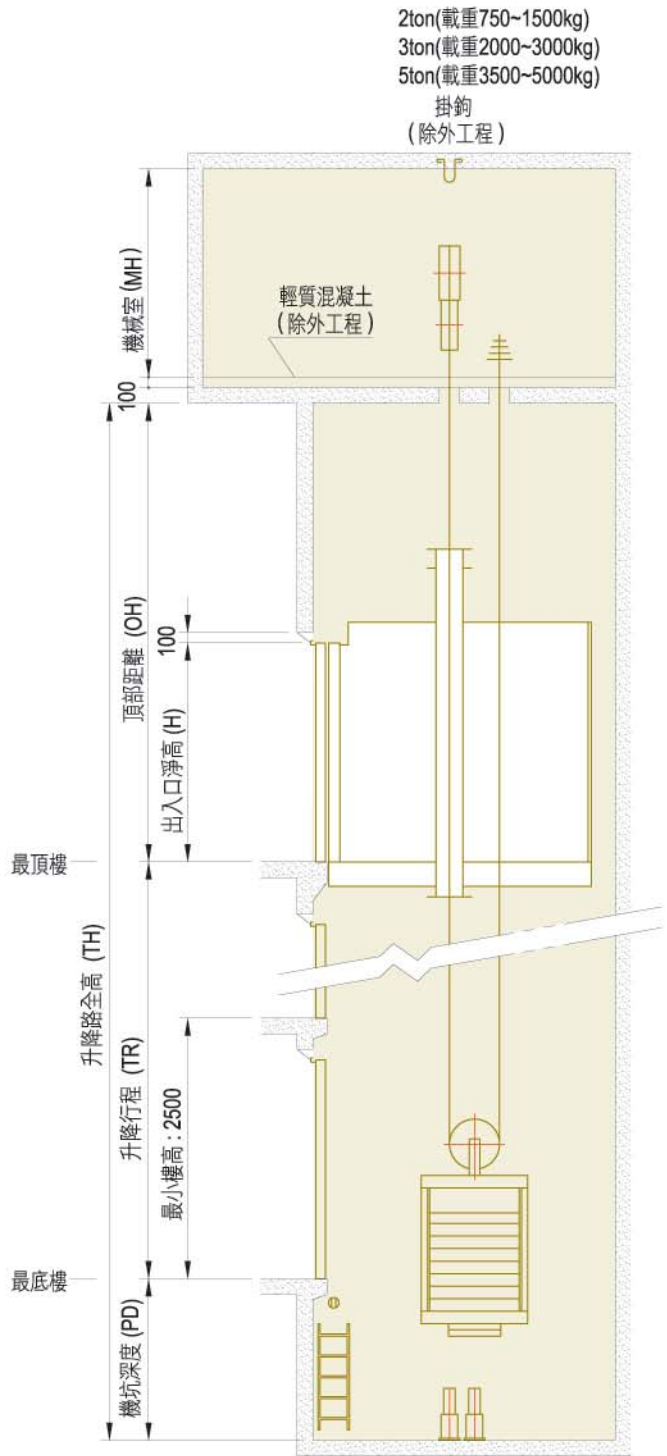

升降路斷面圖



鋼索式貨用電梯標準規格尺寸表

規格				尺寸 (mm)						
型式 (type)	載重 (kg)	開門方式 (door)	速度 (m/min)	出入口 YY	車廂 AA × BB	升降路 X × Y	機械室 ^{註3} MA × MB	頂部距離 OH	機坑深度 PD	機械室高度 MH
F-750	750	2S	30/45	1100×2100	1300×2300	2200×2900	2600×3950	4450	1250	2100
			60					4550	1550	
F-1000	1000	2S	30/45	1400×2100	1700×2300	2600×2900	3150×3950	4450	1250	2100
			60					4550	1550	
F-1500	1500	2S	30/45	1700×2100	2200×2400	3150×3000	3600×4050	4450	1250	2100
			60					4550	1550	
F-2000	2000	2S	30/45	1600×2100	2200×2800	3150×3400	3600×4250	4450	1250	2100
			60					4650	1550	
F-2500	2500	2U	30 45	2500×2500	2500×3000	3600×3680	4000×4400	4850	1450	2100
F-3000	3000	2U	30 45	2500×2500	2500×3400	3750×4080	4100×4800	4850	1450	2350
F-3500	3500	2U	30 45	2500×2500	2500×4000	3850×4650	4200×5600	5050	1550	2500
F-4000	4000	2U	30	2800×2500	2800×4000	4150×4650	4700×5600	5050	1550	2500
F-4500	4500	2U	30	3000×2700	3000×4200	4450×4850	4900×5800	5350	1700	3000
F-5000	5000	2U	30	3000×2700	3000×4600	4450×5550	4900×6200	5350	1700	3000

註：(1)機坑正下方另有使用時，需加設配重側安全鉗，有關設備尺寸請洽本公司業務人員。


(2)速度60m/min以上及載重5000kg以上，請洽本公司業務人員。

(3)機械室尺寸僅供參考，依建築技術規則，機械室面積為升降道投影面積兩倍即可。


(4)本表僅供建築設計參考，實際尺寸詳參契約圖說。

(5)本表以外型式及機型，請洽本公司業務人員規劃設計。

油壓式貨用電梯標準規範圖

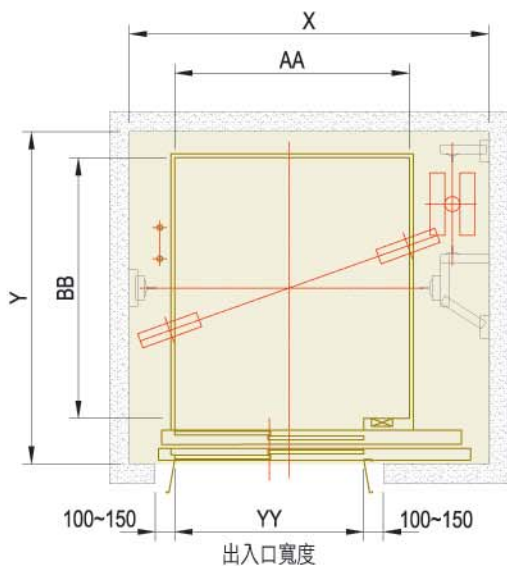


升降路平面圖

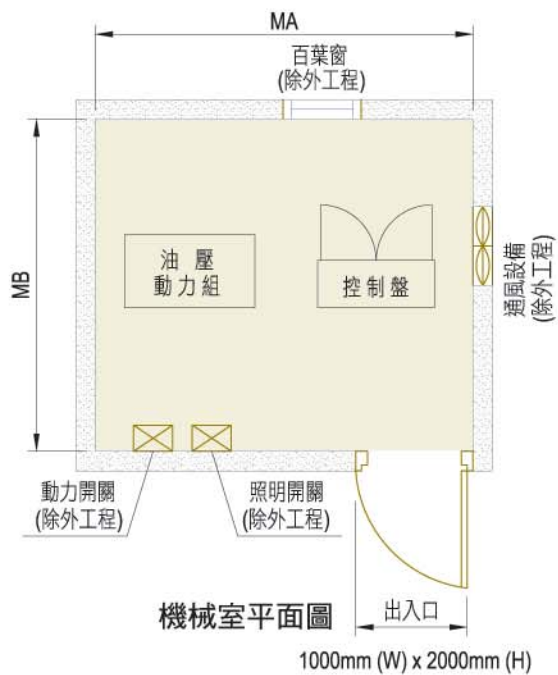

機械室平面圖

1000mm (W) x 2000mm (H)

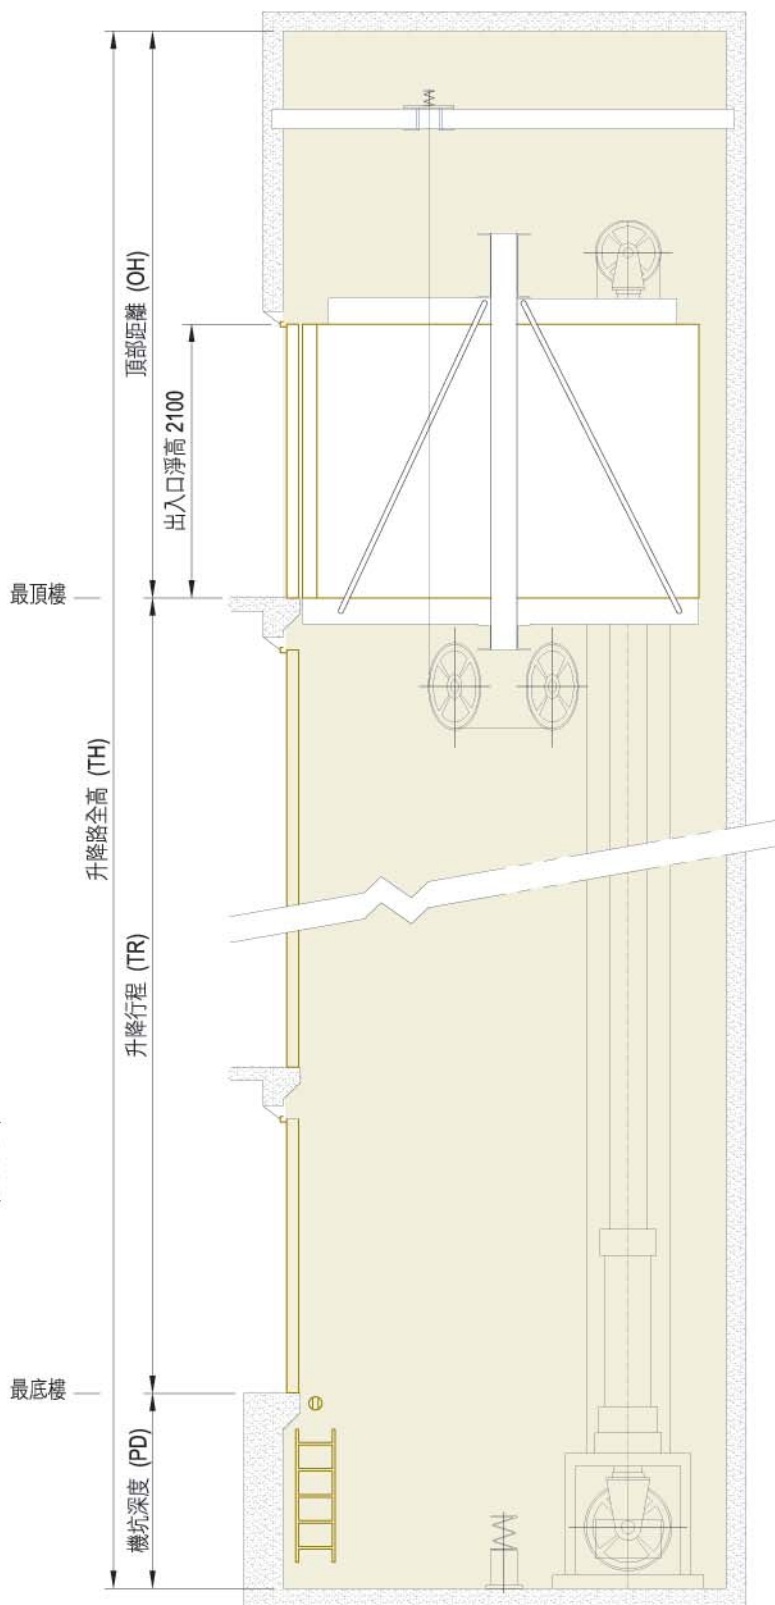

升降路斷面圖

油壓式貨用電梯標準規格尺寸表



規 格				尺 寸 (mm)						
型式 (type)	載重 (kg)	開門方式 (door)	速度 (m/min)	出入口 YY × H	車廂 AA × BB	升降路 X × Y	機械室 ^{註3} MA × MB	頂部距離 OH	機坑深度 PD	機械室高度 MH
HSP-750	750	2S	30	1100×2100	1400×2000	2300×2550	2000X2500	4200	1450	
			45				2000X2500		1450	
			60				2500X2500		1550	
HSP-1000	1000	2S	30	1400×2100	1800×2000	2700×2550	2000X2500	4300	1450	
			45				2000X2500		1450	
			60				2500X2500		1550	
HSF-1500	1500	3S	30	1800×2100	1800×2400	2900×2950	2500X2500	4300	1450	2000
			45				1450			
			60				1550			
HSF-2000	2000	3S	30	1800×2100	2200×2600	3000×3250	2500X2500	4300	1550	
			45				1550			
			60							
HSF-2500	2500	2U	30	2500×2100	2500×3000	3600×3700	2500X2800	4500	1600	
			45				1600			
			60							
HSF-3000	3000	2U	30	2500×2100	2500×3400	3750×4100	2500X3000	4500	1800	
			45				1800			
			60							


註：(1)行程超過15m以上,昇降道淨寬淨深各加50mm。

(2)本規格最高行程為20M。

(3)機械室尺寸僅供參考，依建築技術規則，機械室面積為升降道投影面積兩倍即可。

(4)本表僅供建築設計參考，實際尺寸詳參契約圖說。

(5)本表以外型式及機型，請洽本公司業務人員規劃設計。



DONG YANG ELEVATOR

除外工程範圍

下列是不包括在本公司電梯、電扶梯、電動走道安裝工程中的工程範圍

本公司由設計、製作乃至安裝工作，始終一貫負責到底，至於下列各項工程是屬於建築或設備工程，敬請合作。

1. 建築工程

1-1 升降路

- (1) 足夠強度之升降路，建造工程及其表面加工工程。
- (2) 各樓出入口門框、指示器、按鈕等預留孔工程。
- (3) 兩台電梯併排或升降路過大時之中間工字樑或分隔樑設置工程。
- (4) 乘場出入口踏板橫樑設置工程。
- (5) 鋼架結構各樓間過高超出軌道強度時之中間鋼樑設置工程。
- (6) 鋼架結構升降路內鋼材之耐火工程及乘場入口周圍之耐火被覆工程。
- (7) 鋼架結構各樓出入口門框、按鈕、指示器等之鋼架或固定支架設置工程。
- (8) 乘場器材安裝後周圍壁面、地板之填補及粉光工程。
- (9) 坑底周圍之防水工程（必要時含排水設備工程）
- (10) 坑底過深時之回填工程。
- (11) 坑底之護柵工程。（二台以上停止樓有一致時）。
- (12) 升降路中間有不停樓時之救出口設備工程。（非停止樓超出10公尺時為必要設備）
- (13) 屋頂陽台之乘場出入口防雨水設備工程。
- (14) 升降路壁內不得設電梯以外之配管、配線等設備。
- (15) 樓與樓之間的垂直高度不得小於2600公厘。
- (16) 地板上的開洞及復原工程。
- (17) 支撐樑的安裝。
- (18) 為安裝自動扶梯之吊掛孔與開洞及復原工程。
- (19) 最下層地板和扶梯底坑防水工作（如果底坑下方設有住房，底坑下部應為耐火結構。）
- (20) 扶梯安裝完畢後周圍地板和天花板的裝飾工作。
- (21) 護欄及扶梯周圍牆壁。
- (22) 自動扶梯外飾板。
- (23) 自動扶梯與建築物天花板交界處的結合工作。
- (24) 如果自動扶梯被安裝在現存建築物內，安裝自動扶梯的臨時入口及復原工程。
- (25) 如果自動扶梯被安裝在現存建築物內，自動扶梯周圍的保護工作。

1-2 機械室

- (1) 機械室之築造工程及出入口設備工程。（必要時防噪音對策工程）。
- (2) 機械室地板之鋼索、電纜等之預留孔工程。
- (3) 機械室機械樑支持壁之預留孔工程。
- (4) 機械室機器吊樑之設置工程。
- (5) 採光窗之設置工程。
- (6) 機械室地板配管配線後之煤渣混凝土打裝及粉光工程。

- (7) 機械室通往室內外之樓梯（含欄杆）設置工程。
- (8) 機器搬入口之預留及復原工程。
- (9) 機械室出入口鋼製門扇及加鎖工程（W1000 X H2050MM 以上）。
- (10) 機械室保養用插座設備等。
- (11) 機械室內不得作為通往他室之通道。

2) 電氣設備

- (1) 正確之動力電源，照明電源之配管、配線、接地線、總開關及開關箱等工程。（規格容量請洽詢本公司營業員）。
- (2) 機械室電源電壓變動率，應確保下列範圍以內值之設備：動力用 $\pm 5\%$ ，照明用 $\pm 2\%$ 。
- (3) 升降路外之監視盤、連絡裝置用之配管配線工程。
- (4) 機械室之照明設備及保養用插座設備。
- (5) 機械室換氣用抽風電扇或空調設備。
- (6) 機械室溫度不得超過 40°C 。
- (7) 機械室煙感知器之設備。
- (8) 停電時之緊急電源切換裝置及其識別接點供給（配管、配線）工程。
- (9) 驅動電機的電源：接至自動扶梯控制盤的上部。
- (10) 檢查用電源（包括底燈）：接至自動扶梯控制盤的上部。
- (11) 地下電纜：接至自動扶梯電源盤的上部。
- (12) 自動扶梯底燈的選擇開關及安裝。
- (13) 消防噴水器及引導燈的安裝。


3) 其他配合事項：

- (1) 按裝工程用現場倉庫及材料堆置場之免費提供。
- (2) 按裝工程用之試運轉、調整電力及砂石、水泥等免費提供。
- (3) 按裝機器時確保機器搬入之路徑暢通。
- (4) 建築工程或電器設備等，務必完全依照國內相關法規施工。
- (5) 為維持電梯之優良性能及壽命，請注意下列條件：
* 濕度月平均90%以下，日平均95%以下。
* 升降路或機械室周圍不得有損害電梯機件或器具等之化學氣體或塵埃侵入。
- (6) 自動扶梯與建築物交叉之處（包括鄰設扶梯之間）的三角防護板。
- (7) 自動扶梯與建築物之間間隙之防護板及防護欄。
- (8) 如果自動扶梯安裝在建築物的樓梯井內或自動扶梯之間是梯井時，防墜保護網等的安裝。
- (9) 如果自動扶梯之間是梯井，扶梯之間的防護牆，防護欄以及防止進入的警示板的安裝。
- (10) 為了防止兒童在扶梯附近玩耍之注意看板及廣播設備。

DONG YANG ELEVATOR

品質 · 技術 · 信譽

24小時全天候維修保養



總公司地址：台北市汀州路一段242巷24號
台北營業地址：台北縣板橋市三民路二段35巷2號4樓
台北營業電話：(02) 2961-5668 傳真：(02) 2961-5376
台北服務電話：(02) 2961-1160 24小時故障專線：0800002626
新竹公司地址：新竹縣新埔鎮照門里7鄰5號
新竹公司電話：(035) 899563 傳真：(035) 890660
新竹服務電話：(035) 899572
24小時故障專線：0800351766
E-mail:dongyang@ms2.kntech.com.tw

- 設計與造型版權所有，請勿翻印或仿製。
- 本公司保有規格樣式更新權利，如有變更恕不另行通知。
- 本型錄僅供參考，若有疑問請與本公司洽詢。